Schwimm- und Sinkschichten reduzieren

BERGOFERM® Enzym

BERGOFERM®

www.bergo-biogas.de

BERGOFERM® Enzym

Effektiv als Güllezusatz!

NEU!

Schwimmdecken und Sinkschichten in Güllebehältern und -kellern, sowie Fließprobleme in Güllekanälen können erhebliche Probleme und hohen Rühraufwand verursachen.

BERGOFERM® Enzym schafft hier Abhilfe:

- baut organisches Material, insbesondere faserreiche Strukturteile ab
- die Gülle wird homogener und fließfähiger
- der Rühraufwand geht deutlich zurück (Energiekosteneinsparung)
- die Gülle wird pflanzenverträglicher, läuft besser von den Pflanzen ab
- die Gülle riecht weniger intensiv und ist weniger aggressiv
- die Nährstoffverwertung aus der Gülle wird verbessert

Anwendung und Dosierung:

250 g *BERGOFERM® Enzym* pro Tonne Gülle-TS (Trockensubstanz) dosieren d. h. bei 8 % TS in der Gülle werden pro Tonne oder je m^3 bzw. je GV 20 g *BERGOFERM® Enzym* benötigt.

Empfehlung aus der Praxis:

Nach dem Ablassen der Gülle, 2 kg *BERGOFERM® Enzym* pro 100 m^3 Gülle mit der Gießkanne breitflächig über den Spaltenboden gießen oder in den Güllebehälter einbringen. Bei einer sehr ausgeprägten Schwimmschicht die Aufwandmenge verdoppeln bis die Schicht abgebaut ist.

Wichtig:

Bis zum Eintritt der optimalen Wirkung, d. h. dem Abbau von Schwimmschichten und Verflüssigung der Gülle, können 6 - 8 Wochen vergehen. Bestehende Schwimmschichten feucht halten und darauf achten, dass die gesamte Oberfläche mit *BERGOFERM® Enzym* behandelt wird.

Positive Wirkungsweise von BERGOFERM® Enzym in Gülleanlagen.

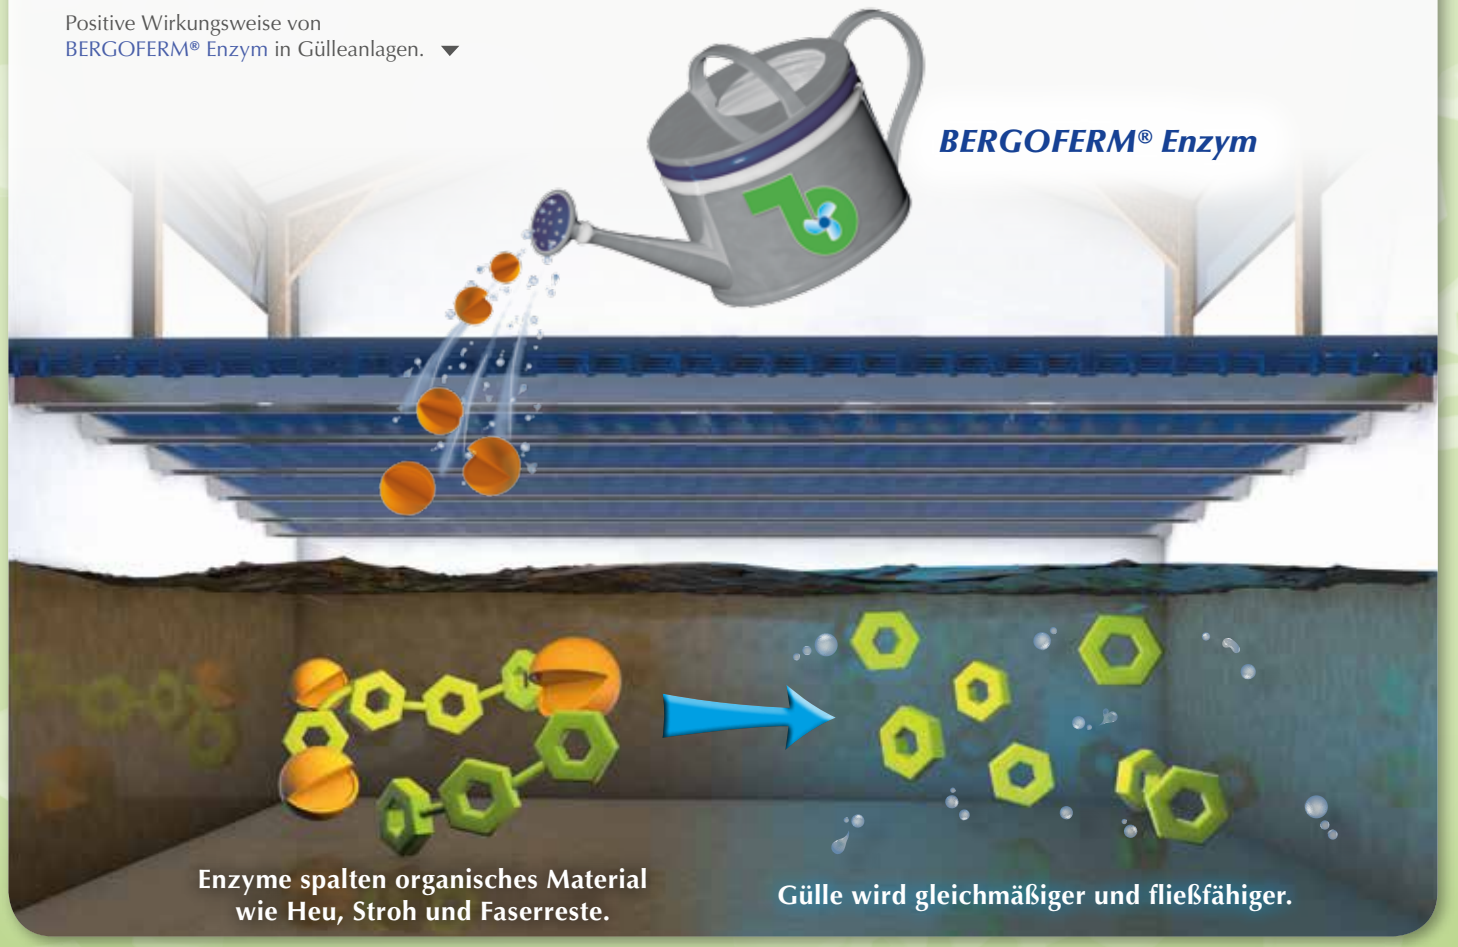

Tiergerechte Konzepte.
Gesundes Wachstum.
Ökologische Verantwortung.
Ökonomischer Erfolg.

bergophor
FÜTTERN MIT SYSTEM

Bergophor Futtermittelfabrik Dr. Berger GmbH & Co. KG
Kronacher Straße 13 · 95326 Kulmbach
Tel. 09221 806-0 · Fax 09221 806-188
www.bergophor.de